

信号用避雷器の JIS 対応のお知らせ

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
 平素は格別なご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。  
 この度、弊社製信号用避雷器DAシリーズはJIS規格に対応いたします。  
 以下の変更内容につきましてご確認の上、ご了解の程、宜しく願い申し上げます。  
 敬具

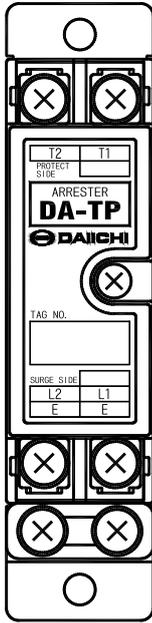
記

1. 対象製品

製品形名	品名(従来品)	品名(JIS対応品)
DA-TP	4~20mA用避雷器	直流信号用SPD
DA-HT	熱電対用避雷器	熱電対用SPD
DA-RH	测温抵抗体用避雷器	测温抵抗体用SPD
DA-RT	ポテンシオメータ用避雷器	ポテンシオメータ用SPD
DA-GT	パルス用避雷器	パルス用SPD

2. 変更内容

JIS C 5381-21 (カテゴリ C2) 対応により以下の点を変更いたします。

項目	従来品	JIS対応品
銘板の表示事項		 <p>品名変更 ARRESTER → SPD</p> <p>最大連続使用電圧 Uc 表示</p>
用語※1	最大線間電圧 制限電圧 放電耐量 最大負荷電流	最大連続使用電圧 $U_c$ 電圧防護レベル $U_p$ インパルス耐久性 定格電流

※1 用語の変更は、カタログ、納入仕様書、取扱説明書及び試験成績表等の関連文書に適用いたします。  
 なお、製品の形名は変更いたしません。

3. 性能

これらの変更による製品の性能に変更はありません。

4. 変更時期

平成28年1月4日納期分の製品から変更いたしました。

以上