

■電力計(トランスデューサ外付形)⁽¹⁾

回路	形 名	定 格 (2)	概略消費VA		付 属 品 (トランス デューサ)
			電圧側	電流側	
単相 2線	WF-17-□-12	110V,5A (1A)	2VA	1VA	WT-62M -12
	15-□-12				
	10-□-12	220V,5A (1A)	3.5VA	1VA	
単相 3線	WF-17-□-13	110V,5A (1A)	各相2VA	各相1VA	WT-83M -13
	15-□-13				
	10-□-13				
三相 3線	WF-17-□-33	110V,5A (1A)	各相2VA	各相1VA	WT-83M -33
	15-□-33				
	10-□-33	220V,5A (1A)	各相3.5VA	各相1VA	
三相 4線 (3)	WF-17-□-34	110/√3V,5A (1A)	各相1.5VA	各相1VA	WT-83M -34
	15-□-34				
	10-□-34	220/√3V,5A (1A)	各相3VA	各相1VA	

注⁽¹⁾ 計器の製作限度および最大目盛値に関しては41ページをご参照ください。

(2) 上記定格を超える場合は110V、5A (1A) 計器にそれぞれ計器用変圧器、変流器を外付してご使用ください。
使用可能電圧範囲：110Vは90～130V、220Vは180～260V。

(3) 三相 4 線は電圧平衡です。

■ SCR 制御波形用

形名：WF-□H-□-□ 補助電源が必要です。(三相4線は製作不可)

■無効電力計(トランスデューサ外付形) ⁽¹⁾

回路	形 名	定 格 (2)	概略消費VA		付 属 品 (トランス デューサ)
			電圧側	電流側	
単相 2線	WVF-17-□-12 15-□-12 15-□-12 (3)	110V,5A (1A) 220V,5A (1A)	3.5VA 3.5VA	1.5VA 1.5VA	WVT-62M -12
三相 3線 (不平衡)	WVF-17-□-33 15-□-33 10-□-33 (3) (4)	110V,5A (1A) 220V,5A (1A)	各相3.5VA 各相3.5VA	各相1.5VA 各相1.5VA	WVT-83M -33
三相 4線	WVF-17-□-34 15-□-34 10-□-34 (4) (5)	110V,5A (1A) 220V,5A (1A)	各相3.5VA 各相3.5VA	各相1.5VA 各相1.5VA	WVT-83M -34

注⁽¹⁾ 計器の製作限度および最大目盛値に関しては 41 ページをご参照ください。

標準目盛は $\text{Lead}[\text{var}] \sim 0 \sim \text{Lag}[\text{var}]$ です。

(2) 上記定格を超える場合は110V、5A (1A) 計器にそれぞれ計器用変圧器、変流器を外付してご使用ください。
使用可能電圧範囲：110Vは90～130V、220Vは180～260V。

(3) 単相 2 線回路, 三相 3 線不平衡回路は周波数 (50Hz または 60Hz) をご指定ください。

(4) 三相3線・三相4線は正相順でご使用ください。


(5) 三相 4 線は電圧平衡です。

■ SCR 制御波形用


形名：WVF-□H-□-□ 補助電源が必要です。
(三相4線は製作不可)

▲結線図


単相電力計
単相無効電力計
WT(WVT)-62M-12外付




单相3線電力計，無効電力計
 三相電力計，無効電力計
 WT(WVT)-83M-13.33外付



三相 4 線電力計
WT-83M-34外付




三相4線無効電力計
WVT-83M-34外付



●外形図 WF-17, 15 WVF17, 15 (単位: mm) (WF-10, WVF-10外形図は、MF-10をご参照ください)

WT-83M, WVT-83M, WVBT-83M

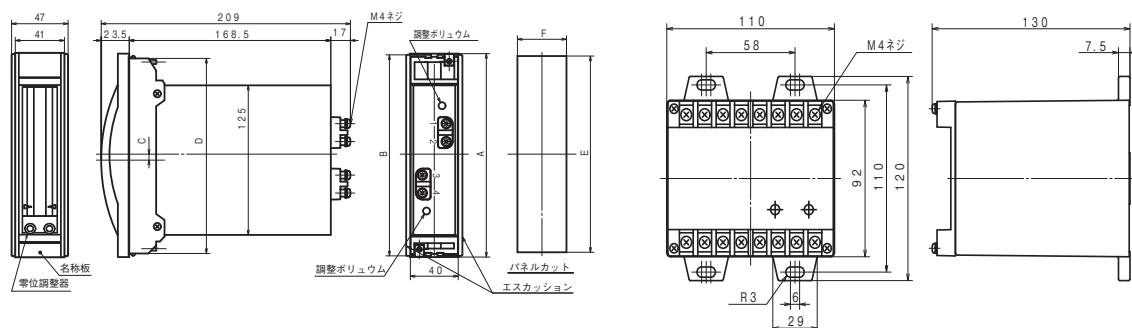

端子カバーが必要な際はご指定ください。

本器の端子カバー形名、寸法、必要数については110ページをご参照ください。付属品の端子カバーについては114ページをご参照ください。

形 名		A	B	C	D	E	F		質 量 (g)	
							単 体	2個以上	1 針形	2 針形
WF-17	WVF-17	170	168	4	163	164±0.5	41 ⁺¹ ₀	(41×n) ⁺¹ ₀	1260以下	2230以下
WF-15	WVF-15	150	148	0	145	146±0.5	41 ⁺¹ ₀	(41×n) ⁺¹ ₀	1260以下	2230以下

(n: 計器個数)

連装する場合は、指示計をパネルカットの中央に寄せて取り付けてください。

● WT-62M-12 WVT-62M-12 の外形図は 41 ページをご参照ください。