■用途

各種プラントに於いて使用される、計測点数の多い計装用小形信号変換器を一括収納する為の多連ベースです。



FWBA-08DY-B00
289×99×62mm/1.0kg

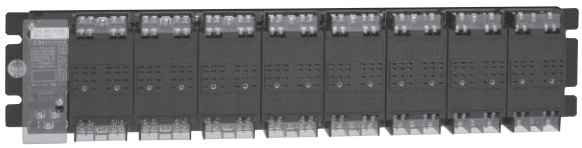

FWBA-16DY-B00
479×99×62mm/1.6kg
（質量・寸法表示はトランスデューサ等を含んでいません）

■特長

- ユニット個別に電源スイッチでON/OFF可能。
- 電源は一括供給により配線効率アップ。
- 8連装・16連装の2タイプを用意。
- 壁取付、DINレール取付の２タイプを用意。
- ビューレスタ（誘導雷検出避雷器）を入力・出力に取り付け可能。
- ビューレスタのアース端子はトランスデューサ２ユニットに対し１端子をご用意。
- 縦寸法99mmとFSBS、FWBSに比べて小形です。

■仕様一覧

●ご指定方法

形　名　　仕様コード

FWBA-□□□□-B00

収納台数	取付方法	個別電源スイッチ	ハードモデル	第1出力の形態	第2出力の形態
16：16台 08：8台	P 壁取付け D DINレール取付け	Y：あり N：なし	B：ハードモデルB	0：端子台	0：端子台

■使用端子台

仕様	電源（アース）※1用	避雷器（アース）用	入力用	出力用
端子ネジ	M4×8L Wセムス	M4×8L Wセムス	M3×8L Wセムス	M3×8L Wセムス
適合電線	1.25mm², 2mm²		1.25mm²	1.25mm²
適合圧着端子	1.25-4　2-4 1.25-5		1.25-3	1.25-3

※　圧着端子の呼び

1.25 – 3

- 使用ねじの呼び径
- より線の呼び断面積mm²

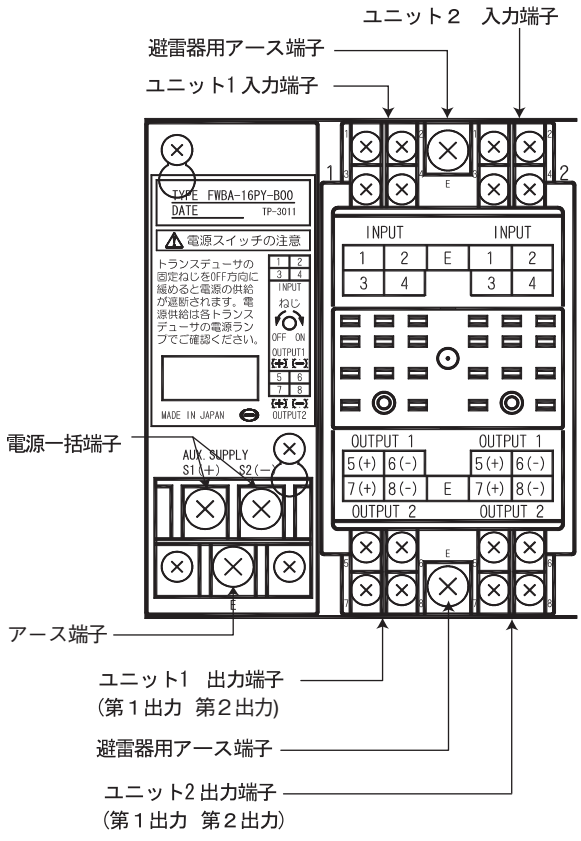

■取付対応機種

■Fineシリーズ
- ●トランスデューサ各種
  - ご注意
  - 交流電流トランスデューサの仕様コードは、多連ベースFWBA用をご選択下さい。
  - FSAT-4□X□X□□0　FWAT-4□X□□□□0
- ●ダミーボックスFSDB
- ●小形プラグインアラームセッター　FSDEL