■周波数計

定格電圧	測定範囲	概略消費VA	電圧変動範囲
		PAK-120C,100C,80C,60C	
110V	45～55Hz 55～65Hz 45～65Hz 350～450Hz(1)	1.7VA	90～130V(2)
220V	45～55Hz 55～65Hz 45～65Hz 350～450Hz(1)	2.5VA	180～260V(2)

注(1)　特殊周波数範囲の製品も製作します。(1000Hz 迄)

(2)　使用可能電圧範囲：110V は 90 ～ 130V,
220V は 180 ～ 260V。
上記以外の定格電圧，電圧変動範囲についても製作しますのでご相談ください。

■ SCR 波形計測用

SCR 波形入力(ひずみ波形)用も製作します。(PAK-□CH)

▲結線図



●外形図 (単位: mm)

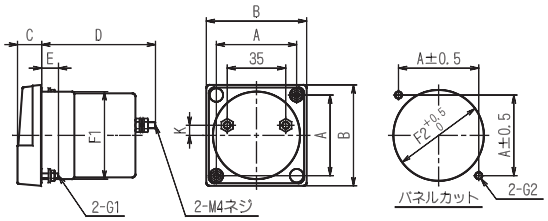

端子カバーが必要な際はご指定ください。

本器の端子カバー形名，寸法，必要数については 109 ページをご参照ください。

形名	A	B	C	D	E	F1	F2	G1	G2	K	質量(g)
PAK-120C	100	123	20	80	15	φ110	φ112穴	M5ネジ	φ7穴	0	470
PAK-100C	80	100	16	69.5	15	φ85	φ87穴	M4ネジ	φ5.5穴	0	300
PAK-80C	64	80	14.5	68	10	φ65	φ67穴	M3ネジ	φ4穴	0	230
PAK-60C	48	60	14.5	68	10	φ52	φ54穴	M3ネジ	φ4穴	6	150

■ランプ付計器

品名		PK-100C	PK-80C	PK-60C	付属品
直流電流計、電圧計		PMK-100CL	PMK-80CL	PMK-60CL	—
直流受信指示計		PXK-100CL	PXK-80CL	PXK-60CL	—
交流受信指示計		PYK-100CL	PYK-80CL	PYK-60CL	—
交流電流計、電圧計		PSK-100CL	PSK-80CL	PSK-60CL	PSK-60CL 電圧計 DM-41 外付
交流電流計、電圧計		PCK-100CL	PCK-80CL	PCK-60CL	—
電力計	不平衡	PWK-100CL-12,13,33,34	PWK-80CL-12,13,33,34	PWK-60CL-12,13,33,34	トランスデューサ外付
無効電力計	不平衡	PWVK-100CL-12,33,34	PWVK-80CL-12,33,34	PWVK-60CL-12,33,34	トランスデューサ外付
	平衡	PWVBK-100CL-33	PWVBK-80CL-33	PWVBK-60CL-33	トランスデューサ外付
力率計	不平衡	PPK-100CL-12,33,34	PPK-80CL-12,33,34	PPK-60CL-12,33,34	トランスデューサ外付
	平衡	PPBK-100CL-33,34	PPBK-80CL-33,34	PPBK-60CL-33,34	トランスデューサ外付
周波数計		PAK-100CL	PAK-80CL	PAK-60CL	トランスデューサ外付
熱電対形温度計		PHK-100CL	PHK-80CL	PHK-60CL	—
		PHTK-100CL	PHTK-80CL	PHTK-60CL	トランスデューサ外付
電気式回転計		PVK-100CL	PVK-80CL	PVK-60CL	—

▲結線図



(各計器の入力回路参照)

ランプ電源電圧ご指定ください。
(DC6V, DC12V, DC24V)

●外形図 (単位: mm)

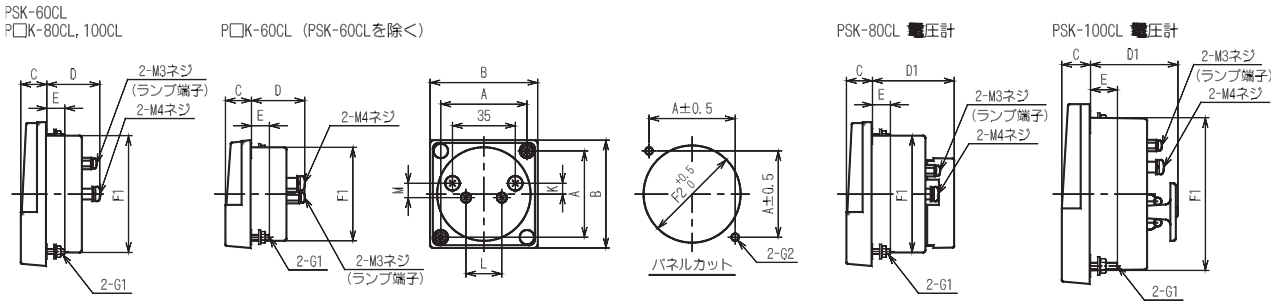

端子カバーが必要な際はご指定ください。

本器の端子カバー形名，寸法，必要数については 109 ページをご参照ください。

形名	A	B	C	D	D1	E	F1	F2	G1	G2	K	L	M	質量(g)
P□K-100CL	80	100	16	31(41.5)	48	15	Φ85	Φ87穴	M4ネジ	Φ5.5穴	0(15)	35(25)	17(12)	180(260)
P□K-80CL	64	80	14.5	29.5(39.5)	45.5	10	Φ65	Φ67穴	M3ネジ	Φ4穴	0(0)	35(38)	17(13)	125(165)
P□K-60CL	48	60	14.5	30.5(40.5)	—	10	Φ52	Φ54穴	M3ネジ	Φ4穴	6(6)	20(13)	8(6)	90(130)

( )はPSKの場合です。