

■力率計⁽¹⁾

回路	定 格 (2) (3)	概略消費VA		付 属 品 (トランスデューサ)
		電圧側	電流側	
単相2線	110V, 5A (1A)	2VA	1VA	PT-62M-12 ⁽⁵⁾
	220V, 5A (1A)			
三相3線 (平衡)	110V, 5A (1A)	各相1VA	各相1VA	—
	220V, 5A (1A)	各相2VA		
三相3線 (不平衡) (4)	110V, 5A (1A)	各相1VA	各相1VA	—
	220V, 5A (1A)	各相2VA		
三相4線 (4)	110V, 5A (1A)	各相1VA	各相1VA	PT-64M-34 ⁽⁵⁾
	220V, 5A (1A)	各相2VA		

注⁽¹⁾ 標準目盛はLead0.5～1～Lag0.5です。三相3線平衡のみLead0～1～Lag0（有効測定範囲：Lead0.3～1～Lag0.3）も製作します。

三相平衡回路以外は周波数（50Hzまたは60Hz）をご指定ください。

(2) 上記定格を超える場合は110V, 5A (1A) 計器にそれぞれ計器用変圧器, 変流器を外付してご使用ください。
使用可能電圧範囲：110Vは90～130V, 220Vは180～260V。

正相順でご使用ください。

(3) 許容差保証は定格電流の1/5以上です。

(4) 三相3線（不平衡）, 三相4線（不平衡）は電圧平衡です。

(5) 付属トランスデューサ外形図は41ページをご参照ください。

■周波数計

定格電圧	測定範囲	概略消費VA	電圧変動範囲	付属品
110V ⁽²⁾	45～55Hz 55～65Hz 45～65Hz 350～450Hz ⁽¹⁾	1.7VA	90～130V	—
220V ⁽²⁾	45～55Hz 55～65Hz 45～65Hz 350～450Hz ⁽¹⁾	2.5VA	180～260V	—

注⁽¹⁾ 特殊周波数範囲の製品も製作します。（1000Hz迄）

(2) 使用可能電圧範囲：110Vは90～130V, 220Vは180～260V。


上記以外の定格電圧, 電圧変動範囲についても製作しますのでご相談ください。

■SCR制御波形用

SCR波形入力（ひずみ波形）用も製作します。


形名：PAD-96H-□

▲結線図




▲結線図（相順をまちがえると誤差になります）


単相2線力率計
PPD-96-12
PT-62M-12外付




三相3線力率計（平衡）
PPBD-96N-33



三相3線力率計（不平衡）
PPD-96N-33




三相4線不平衡力率計
PPBD-96-34
PT-64M-34外付




●外形図（単位: mm）

PPD-96 トランスデューサ外形形
PAD-96

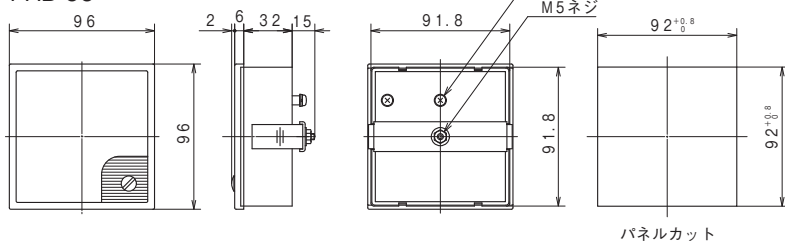

PPD-96N トランスデューサ内蔵形

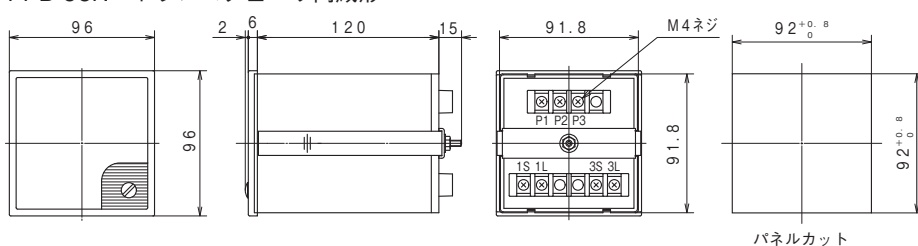

端子カバーが必要な際はご指定ください。

本器の端子カバー形名, 寸法, 必要数については, 111ページをご参照ください。付属品の端子カバーについては114ページをご参照ください。

● 付属トランスデューサ PT-62M-12, PT-64M-34 の外形図は41ページをご参照ください。