

FK-5C



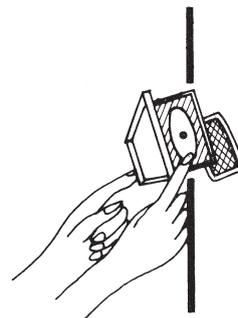
FK-7C

FKシリーズは目盛部分のみをパネル前面に出した額縁形計器で、7形と5形の2種類があります。


FKシリーズは電気・電子機器、測定器用に適した計器で、指針には刃形指針を採用し、高精度用にはミラー付スケール板とすることもできます。また、すぐれた特性をもち、振動・衝撃に対して強くJIS C 1102-1～9の規格(IEC 60051-1と整合)を十分に満足する信頼性の高い計器です。

### ■特長

- 高品質、高性能計器です。
- トランスデューサの採用により機種が豊富です。
- 物理量目盛の受信指示計も製作します。
- ミラー付刃形指針計器も製作します。
- ワンタッチ取付です。




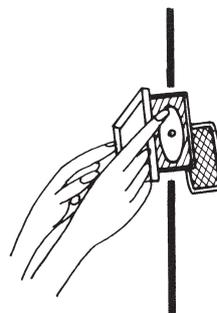計器横の取付スプリングの下部を左右人差指で押しながら計器取付穴に計器下部より入れてください。



次にスプリングの上部を同様に押しながら計器上部を挿入すると、きちっと取付けられます。

■形名の構成



(1)測定量の種類

記号	測定量	動作原理
M	直流電流、電圧	永久磁石可動コイル形
X	直流受信指示	永久磁石可動コイル形
Y	交流受信指示	整流形
C	交流電流、電圧	整流形、実効値整流形
W	交流電力	トランスデューサ形
WVB	無効電力(平衡)	トランスデューサ形
WV	無効電力(不平衡)	トランスデューサ形
PB	力率(平衡)	トランスデューサ形
P	力率(不平衡)	トランスデューサ形
A	周波数	トランスデューサ形
HT	熱電対形温度 <sup>(1)(2)</sup>	トランスデューサ形
V	回転数 <sup>(1)(3)</sup>	整流形

(2)形状

記号	正面寸法(mm)
7	127×73
5	100×57

(3)特殊仕様

記号	仕様
H	SCR用
C	サイクル制御

(4)回路の種類

記号	回路
12	単相2線
13	単相3線
33	三相3線
34	三相4線

● 交流電力、無効電力、力率計の場合にご指定ください。

注<sup>(1)</sup> JIS規格外品です

<sup>(2)</sup> 温度計は99ページ, <sup>(3)</sup> 回転計は95ページをご参照ください。

■共通標準仕様

項目	仕様	
規格	JISC1102:2007「直動式指示電気計器」 IEC 60051-1準拠	
階級	次ページ「FKシリーズ一覧」参照	
支持方式	ピボット方式	
指針振り角	86°	
計器正面寸法	FK-7C:127×73mm FK-5C:100×57mm	
目盛長	FK-7C:87mm FK-5C:72mm	
目盛板	白色	
指針	刃形(赤色)	
計器取付姿勢	鉛直(⊥)	
取付パネル材質	鉄板及び非鉄板共用	
取付パネルの厚さ	4mm以下	
カバー色	黒色:マンセルN1.5	
ケース材料	カバー:フェノール樹脂(FK-7C), ABS樹脂(FK-5C)	
絶縁抵抗	電気回路と外箱間 DC500Vにて50MΩ以上	
電圧試験	電気回路と外箱間 AC3320V 5秒間	
安全に関する 要求事項	規格	JIS C 1010-1
	絶縁	電気回路と外箱間:基礎絶縁
	使用高度	屋内使用(キュービクル等) 2000m以下
	汚染度	汚染度2
	測定カテゴリ	CAT III
	最高回路電圧	600V(電流計)
短時間過負荷	電圧計	定格の2倍 5秒間
	電流計	定格の10倍 5秒間
使用温湿度範囲	-10~55℃ 日平均温度40℃以下 25~85%RH (鋼船規則の基準周囲温度の限度45℃対応)	
保存温度範囲	-20~70℃	

■共通特殊仕様(ご指定ください。)

項目	仕様	
目盛	色線	赤, 緑, 黄 ご指定ください
	延長目盛	FCK:2~5倍延長
	色帯	赤, 緑, 黄 ご指定ください
	二重目盛	ご指定ください
	二重捺印	ご指定ください
	最大目盛区分	7形=100区分, 5形=80区分
	ミラー付	ご指定ください
特殊記号	ご指定ください	
熱帯仕様	防錆処理 貼銘板「FOR TROPICS」表示	
指針	棒形(黒色) 多重目盛等と併用	
管理指針	—	
計器取付姿勢	水平, 傾斜取付け, (角度指定0°~90° 0°=水平 90°=鉛直)	
部分拡大目盛	電圧計   ご相談ください	
SCR制御波形用	交流電流・電圧, 周波数	
サイクル制御用	交流電流・交流電圧(整流形)	
試験成績表	使用周波数, 部数をご指定ください	
スケール単品納入	JISマーク無し	
カバーの色	ご指定ください	
端子カバー	計器形名とあわせてご指定ください	
その他	特殊周波数も製作いたします	

## ■標準目盛区分

最大目盛値(10の整数べき倍)		1	1.5	2	2.5	3	4	5	6	7.5	8	9
種類	FK-7C	50	75	40	50	60	80	50	60	75	80	45
	FK-5C	50	30	40	50	30	40	50	30	37.5	40	45

## ■FKシリーズ一覧

種類		FK-7C		FK-5C		参照 ページ
品名	動作原理	品名	階級	品名	階級	
直流電流計 直流電圧計	永久磁石可動コイル形	FMK-7C	1.5	FMK-5C	2.5	47
		FMK-7C	1.5	FMK-5C	2.5	
直流受信指示計 交流受信指示計	永久磁石可動コイル形 整流形	FXK-7C	1.5	FXK-5C	2.5	48
		FYK-7C	1.5	FYK-5C	2.5	
交流電流計 交流電圧計	整流形	FCK-7C	1.5	FCK-5C	2.5	49
		FCK-7C	1.5	FCK-5C	2.5	
電力計	トランスデューサ形	FWK-7C-12	1.5	FWK-5C-12	2.5	50
		FWK-7C-13	1.5	FWK-5C-13	2.5	
		FWK-7C-33	1.5	FWK-5C-33	2.5	
		FWK-7C-34	1.5	FWK-5C-34	2.5	
無効電力計	トランスデューサ形	FWVK-7C-12	1.5	FWVK-5C-12	2.5	50
		FWVBK-7C-33	1.5	FWVBK-5C-33	2.5	
		FWVK-7C-33	1.5	FWVK-5C-33	2.5	
		FWVK-7C-34	1.5	FWVK-5C-34	2.5	
力率計	トランスデューサ形	FPK-7C-12	5.0	FPK-5C-12	5.0	51
		FPBK-7C-33	5.0	FPBK-5C-33	5.0	
		FPK-7C-33	5.0	FPK-5C-33	5.0	
		FPBK-7C-34	5.0	FPBK-5C-34	5.0	
		FPK-7C-34	5.0	FPK-5C-34	5.0	
周波数計	トランスデューサ形	FAK-7C	1.0	FAK-5C	1.0	51

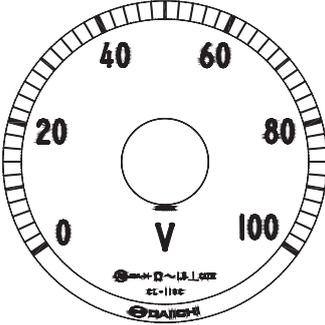
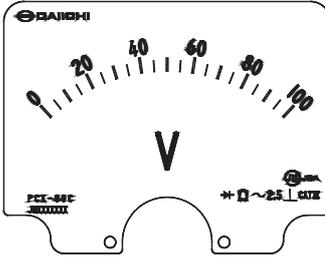
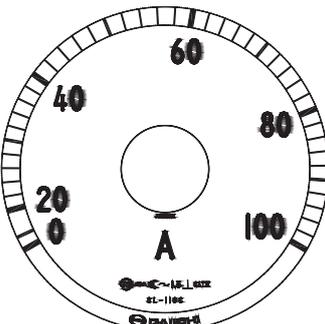
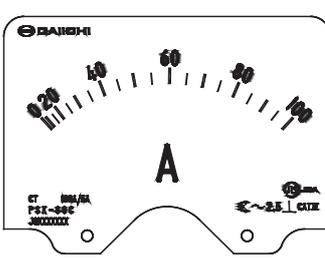
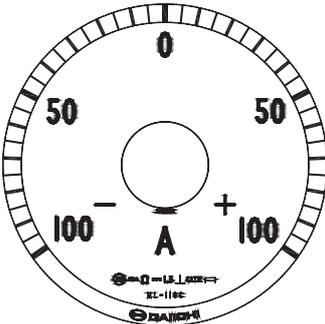
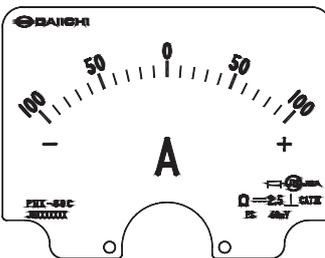
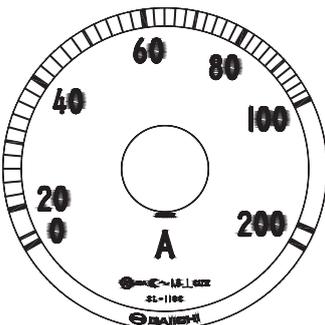
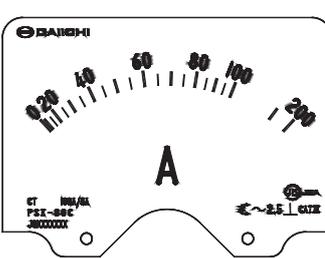
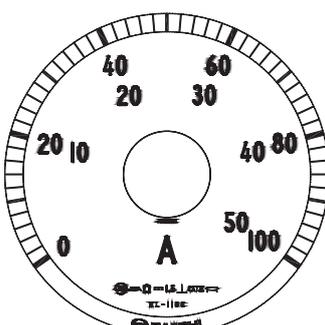
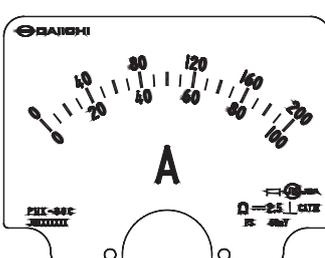
- トランスデューサ形計器では、電圧入力立ち上り時に、過渡的な指示をしますので、ご注意ください。
- 力率計の固有誤差は 90° 電気角に対する % となります。

## ■ご注文時の指定事項









(1) 形名	(5) 台数
(2) 定格 (最大目盛/入力) <sup>(1)</sup>	(6) オプション (共通特殊仕様 45 ページ参照)
(3) 計器カバー色	(7) 試験成績表 (必要な場合は周波数, 部数をご指定ください)
(4) 端子カバー (必要な場合はご指定ください)	

注<sup>(1)</sup> 電力・無効電力計の最大目盛については、標準最大目盛値一覧をご参照ください。  
力率計は仕様欄を確認の上、周波数をご指定ください。

## ■目盛例

目盛仕様	広角度計器 例:L-110C	角形計器 例:PK-80C
<b>標準目盛</b> 目盛数字:黒 目盛線 :黒 単位記号:黒 目盛区分数は槍形指針標準区分参照		
可動鉄片形は目盛りの下部が省略されます。 目盛区分数は槍形指針標準区分参照		
<b>±目盛計器 (両振計器)</b> 目盛数字:黒 目盛線 :黒 単位記号:黒		
<b>延長目盛 (2倍延長)</b> 目盛数字:黒 延長部分は赤 目盛線 :黒 延長部分は赤 単位記号:黒		
<b>単目盛二重捺印目盛</b> 目盛数字:黒 目盛線 :黒 単位記号:黒 標準は数値の大きい方を上に、小さい方を下に目盛数字を捺印します。		

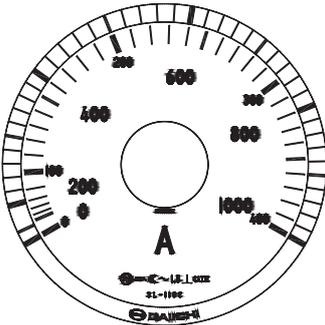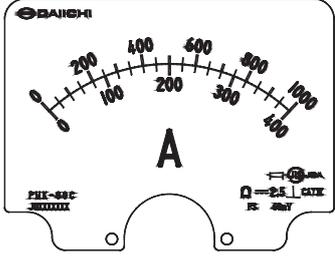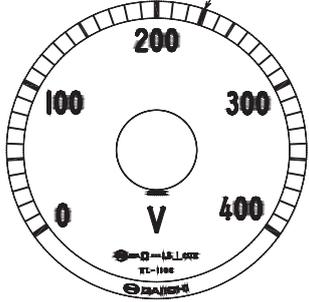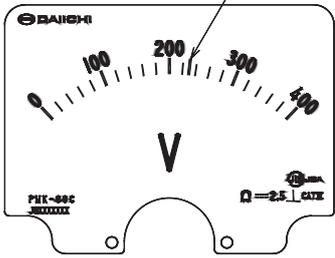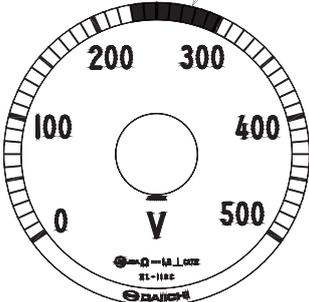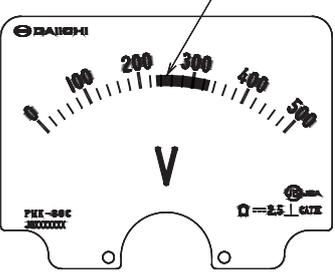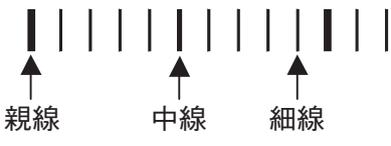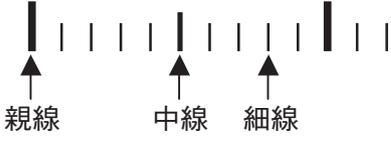■目盛例

目盛仕様	広角度計器 例:L-110C	角形計器 例:PK-80C
<p><b>二重目盛二重捺印</b> 目盛数字:黒 目盛線 :黒 単位記号:黒 目盛り区分は、槍形指針標準区分をご参照ください。標準の目盛線は、定格数値の大きい方を上(外側)に、小さい方を下(内側)に表示します。広角度計器の目盛捺印は、定格数値の大きい方を内側に、小さい方を外側に表示します。</p>		
<p><b>着色目盛(色線)</b> 目盛線色:赤、黄、緑 二重目盛時に目盛線色と目盛数字色を組み合わせると識別することも可能です。</p>		
<p><b>色帯</b> 帯色:赤、黄、緑 例の他各種対応いたしますのでご相談ください。</p>	<p>例</p> 	<p>例</p> 
<p><b>目盛線と目盛数字について</b> (1) 目盛線の種類 親線には目盛数字を印字します。目盛区分は、槍形指針標準目盛区分、刃形指針標準目盛区分をご参照ください。 (2) 目盛数字は、最大4桁(9999)となります。 10000を超える場合は、6.6kVのように単位の変更、または36×1000min<sup>-1</sup>のように乗数をつけて対応してください。 (3) 目盛区分が標準と異なる(半端目盛)場合はご相談ください。 各機種最大の区分以下でご指定ください。 (4) 目盛数の小数部が0の場合は「0」表示を省略します。(目盛数字1の部分参照) (5) 整数部が0の場合は小数点と小数部を表示し整数部の0は省略します。(目盛数字0.5の部分参照) 例:定格値 1.5の場合</p>		
<p>広角度計器</p>  <p>角形計器</p> 	<p>広角度計器(BRL、RLシリーズを除く)の場合は「1.0」表示となります。 BRL、RLシリーズは角形計器と同様の目盛となります。</p>	

目盛区分

## ■ 槍形指針標準目盛区分



L



PK

機種	L-65C PK-60C, 80C, 100C LK-8C, 10C BRL-110CH 瞬時計 EP-60C, 80C, 100C		RL-80C F-10 PK-120C LK-12C EP-120C EK-12C		
	最大目盛値	目盛区分図	区分数	目盛区分図	区分数
1	0 2 4 6 8 10		20	0 2 4 6 8 10	20
1.5	※1 0 5 10 15		30	0 5 10 15	30
2	0 5 10 15 20		20	※2 0 5 10 15 20	40
2.5	0 5 10 15 20 25		25	0 5 10 15 20 25	25
3	※1 0 10 20 30		30	0 10 20 30	30
4	0 10 20 30 40		20	※2 0 10 20 30 40	40
5	0 10 20 30 40 50		25	0 10 20 30 40 50	25
6	0 20 40 60		30	0 20 40 60	30
7.5	0 20 40 60 75		15	※3 0 20 40 60 75	37.5
8	0 20 40 60 80		16	※6 0 20 40 60 80	40
9	0 30 60 90		18	※7 0 30 60 90	45

## ■ 槍形指針標準目盛区分



LK



F



F

RL-110C BRL-110CH 需要計		F-15, 17 (注) 2Tの目盛は4ケタ表示製作不可 L-110C L-80C EL-110C EF-15, 17	
目盛区分図	区分数	目盛区分図	区分数
※2 0 2 4 6 8 10 	50	※2 0 2 4 6 8 10 	50
0 5 10 15 	30	L-80は30区分 ※8 0 5 10 15 	75
※2 0 5 10 15 20 	40	0 5 10 15 20 	40
※4 0 5 10 15 20 25 	50	0 5 10 15 20 25 	50
0 10 20 30 	30	※8 0 5 10 15 20 25 30 	60
※2 0 10 20 30 40 	40	0 10 20 30 40 	40
※4 0 10 20 30 40 50 	50	0 10 20 30 40 50 	50
0 20 40 60 	30	※8 0 10 20 30 40 50 60 	60
0 20 40 60 75 	37.5	L-110, EL-110, L-80は37.5区分 ※9 0 20 40 60 75 	75
0 20 40 60 80 	40	0 20 40 60 80 	40
0 30 60 90 	45	※5 0 20 40 60 80 90 	45

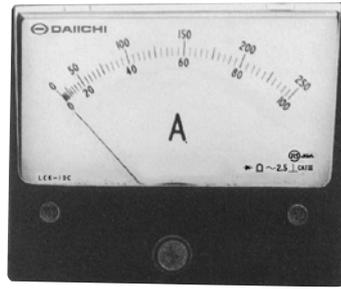
- 可動鉄片形計器及びBRL-110CH 需要計の場合は「」部分の区分線が省略されます。
- 延長目盛計器の場合、延長目盛の部分は、赤目盛線赤目盛数字となります。
- 土計器、最大目盛値が表記外、多重目盛の計器等についてはお問合せください。
- ※1 PK-60C, PK-80CとLK-8C形の延長目盛付電流計の場合15区分となります。
- ※2 PK-120C, LK-12C, F-10, 15, 17, RL-80C, RL-110C形の延長目盛付電流計の場合、20区分となります。
- ※3 PK-120C, LK-12C, F-10, 15, 17, RL-80C形の延長目盛付電流計の場合15区分となります。
- ※4 RL-110C形の延長目盛付電流計の場合、25区分となります。
- ※5 F-15, 17形の場合数字捺印が、0, 30, 60, 90となります。
- ※6 PK-120C, LK-12C, F-10, RL-80C形の延長目盛付電流計の場合16区分となります。
- ※7 PK-120C, LK-12C, F-10, RL-80C形の延長目盛付電流計の場合18区分となります。
- ※8 F-15, 17形の延長目盛付電流計の場合30区分となります。
- ※9 F-15, 17形の延長目盛付電流計の場合37.5区分となります。

目盛区分


## ■刃形指針標準目盛区分



PK



LK

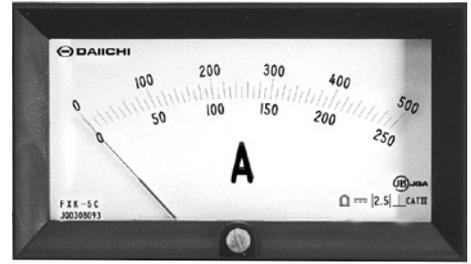

FK

●可動鉄片形計器の場合には「    」部分の区分線が省略されます。

機 種	PK-60C, 80C, 100C LK-8C, 10C FK-5C,		PK-120C LK-12C FK-7C		
	最大目盛値	目 盛 区 分 図	区分数	目 盛 区 分 図	区分数
1	0 2 4 6 8 10		50		50
1.5	0 5 10 15		30		75
2	0 5 10 15 20		40		40
2.5	0 5 10 15 20 25		50		50
3	0 10 20 30		30		60
4	0 10 20 30 40		40		80
5	0 10 20 30 40 50		50		50
6	0 20 40 60		30		60
7.5	0 20 40 60 75		37.5		75
8	0 20 40 60 80		40		80
9	0 30 60 90		45		45